

*Albin 57  
liten båt  
med stora  
möjligheter*



## Konstruktör: Rolf Magnusson

Albin 57 är ritad av Rolf Magnusson som också konstruerat Albin 79 och Albin Ballad. Nu kommer alltså en lätt och behändig segelbåt på 5,7 meter från hans ritbord. En finurlig lösning, både som helhet och i detalj.

## Minstingen i Albin-flottan öppnar nya vikar

Kölen på Albin 57 är konstruerad så att den går att fälla bakåt med hjälp av en vinsch på rufftaket. Djupgåendet minskar då från 1,30 m till endast 0,60 m och plötsligt blir även grunda vikar och ösystem segelbara. Den fällbara kölen i kombination med låg vikt och behändiga yttermått gör också Albin 57 lämpad att ta på släp efter bilen. En speciell trailer finns också som ett extra tillbehör.



## Konstruktion

Albin 57 är en segelbåt med fyra kojplatser. Skrov, däck och överbyggnad av glasfiberarmerad plast. Som standard är Albin 57 försedd med flytmateriel vilket innebär att båten flyter även i vattenfylld tillstånd. Med hjälp av en vinsch på rufftaket kan kölen hissas upp eller fällas ned. I nedfällt läge är kölen låst med en brytpinne. Uppfällbart roderblad.

Däck och överbyggnad i sandwichkonstruktion. Skrovsidorna är invändigt klädda med isolerande väv vilket tillsammans med god ventilation minskar risken för kondens. Förlucka som släpper igenom ljus. Fotlist av PVC som samtidigt fungerar som avbärarlist. Mast och bom av eloxerad aluminium. Storseglet är utrustat med snabbrey.




## Inredning

Ruffen inrymmer fyra kojplatser varav två är utformade som stickkojer. Samtliga är ca två meter långa. Förvaringshyllor ovanför kojerna, garderob i förpiken och stuvutrymmen under kojerna. Ett klaffbord är monterat på költrumman.

Sittbrunnen är självlänsande och rymlig bla tack vare det utanpåliggande rodret. Sittbänkarna är något lutade för bättre komfort under segling. Stuvutrymme akterut med plats för utombordsmotor, ankare, fendrar m.m. Focken hissas från sittbrunnen med en fallvinsch på rufftaket.

Däcket är halkskyddsmönstrat. Grabbräcken på rufftaket.



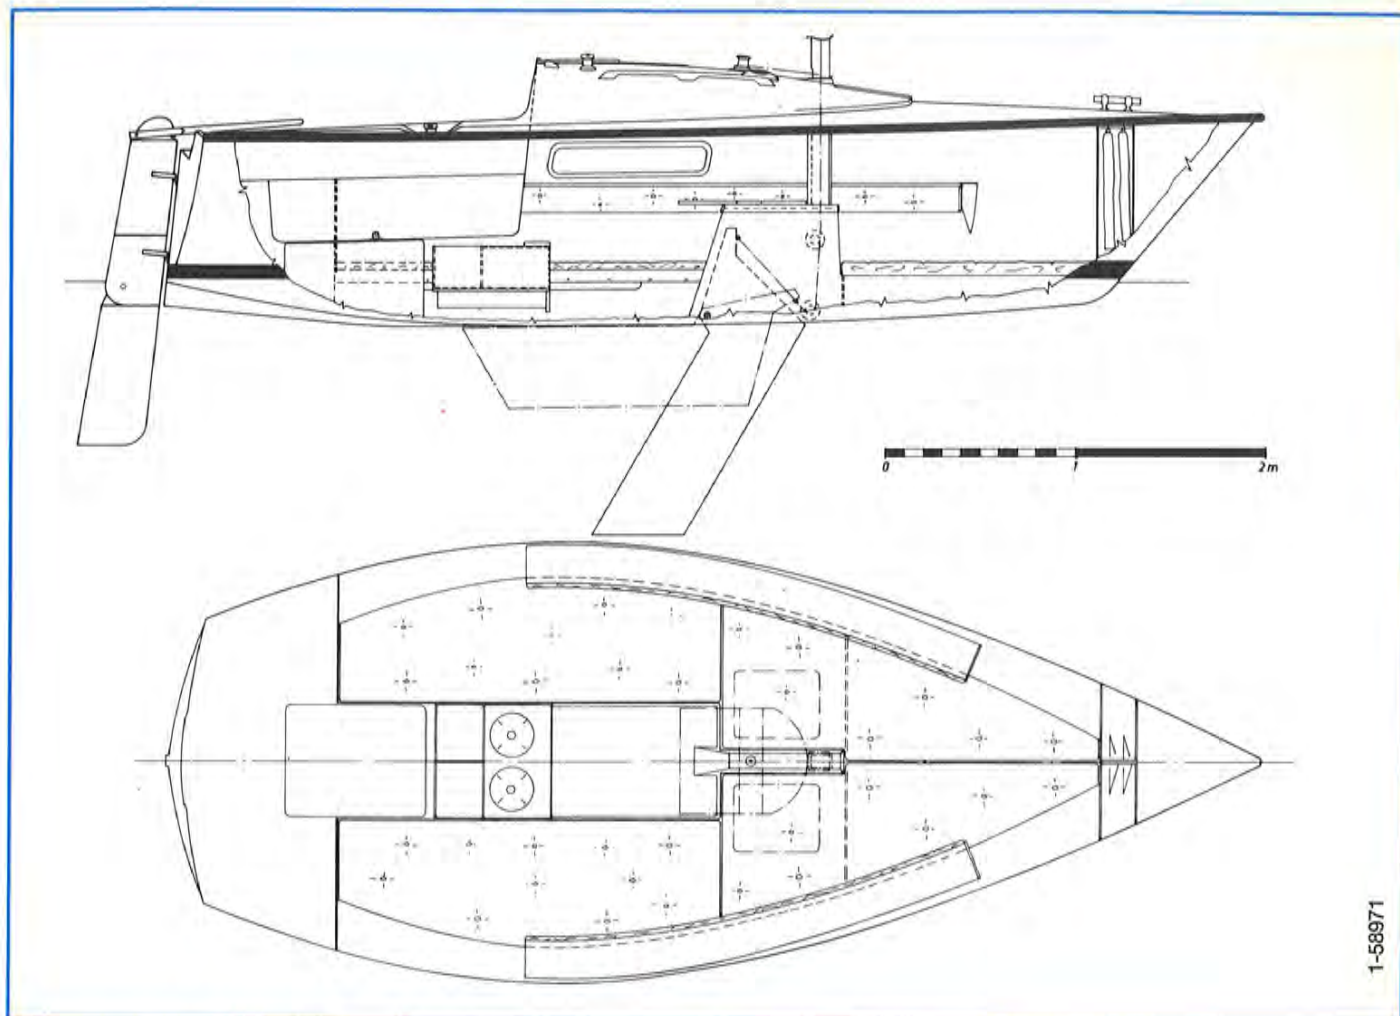

1-58971

## Tekniska data

Längd över allt .....	5,74 m
Längd i vattenlinjen .....	5,00 m
Bredd .....	2,41 m
Djupgående, ca	
med nedfälld köl .....	1,30 m
med upphissad köl .....	0,60 m
Displacement, ca .....	800 kg
Kölvikt, ca .....	255 kg
Segelyta .....	15,5 m <sup>2</sup>
Storsegel .....	9,0 m <sup>2</sup>
Fock .....	6,5 m <sup>2</sup>


## Standardutrustning

- Klädda ryggstöd
- Skotvinschar
- Fockfallvinsch
- Kölvinsch
- Halstalja för storseglet
- Kicktalja
- Storskot och försegelskot
- Stående rigg av rostfri syrafast wire
- Rostfria syrafasta vantskruvar
- Löpande rigg av rostfri syrafast wire med haländar av terylene
- Däcksventil
- Länsypump
- Grabbräcken på överbyggnad
- Säkring och strömbrytare. Dragen elledning med däckskontakter
- Flaggstång med flagga
- Förtöjningsändar
- Båtshake
- Storsegel, 9 m<sup>2</sup>, med typbeteckning, nummer, lator och segelsäck
- Fock, 6,5 m<sup>2</sup>, med segelsäck
- Mast och bom av eloxerad aluminium. Snabbrev
- Klädda madrasser för de fyra kojplatserna

77-01

Bilderna i denna broschyr visar båtar som i viss utsträckning har kompletterats med utrustning ur Albin Marins tillbehörssortiment.  
**Reservation för ändringar av utförande och utrustning.**

	LUFF	LEACH	FOOT	US OZ	M <sup>2</sup>	REMARKS
STOR	6700	7200	2400	6	90	
FOCK	6000	5400	2450	6	6,5	
GENUA	6700	6200	3600	3	11,5	LP = 3375
SPINNAKER	6650	6650	4050	3/4	25	

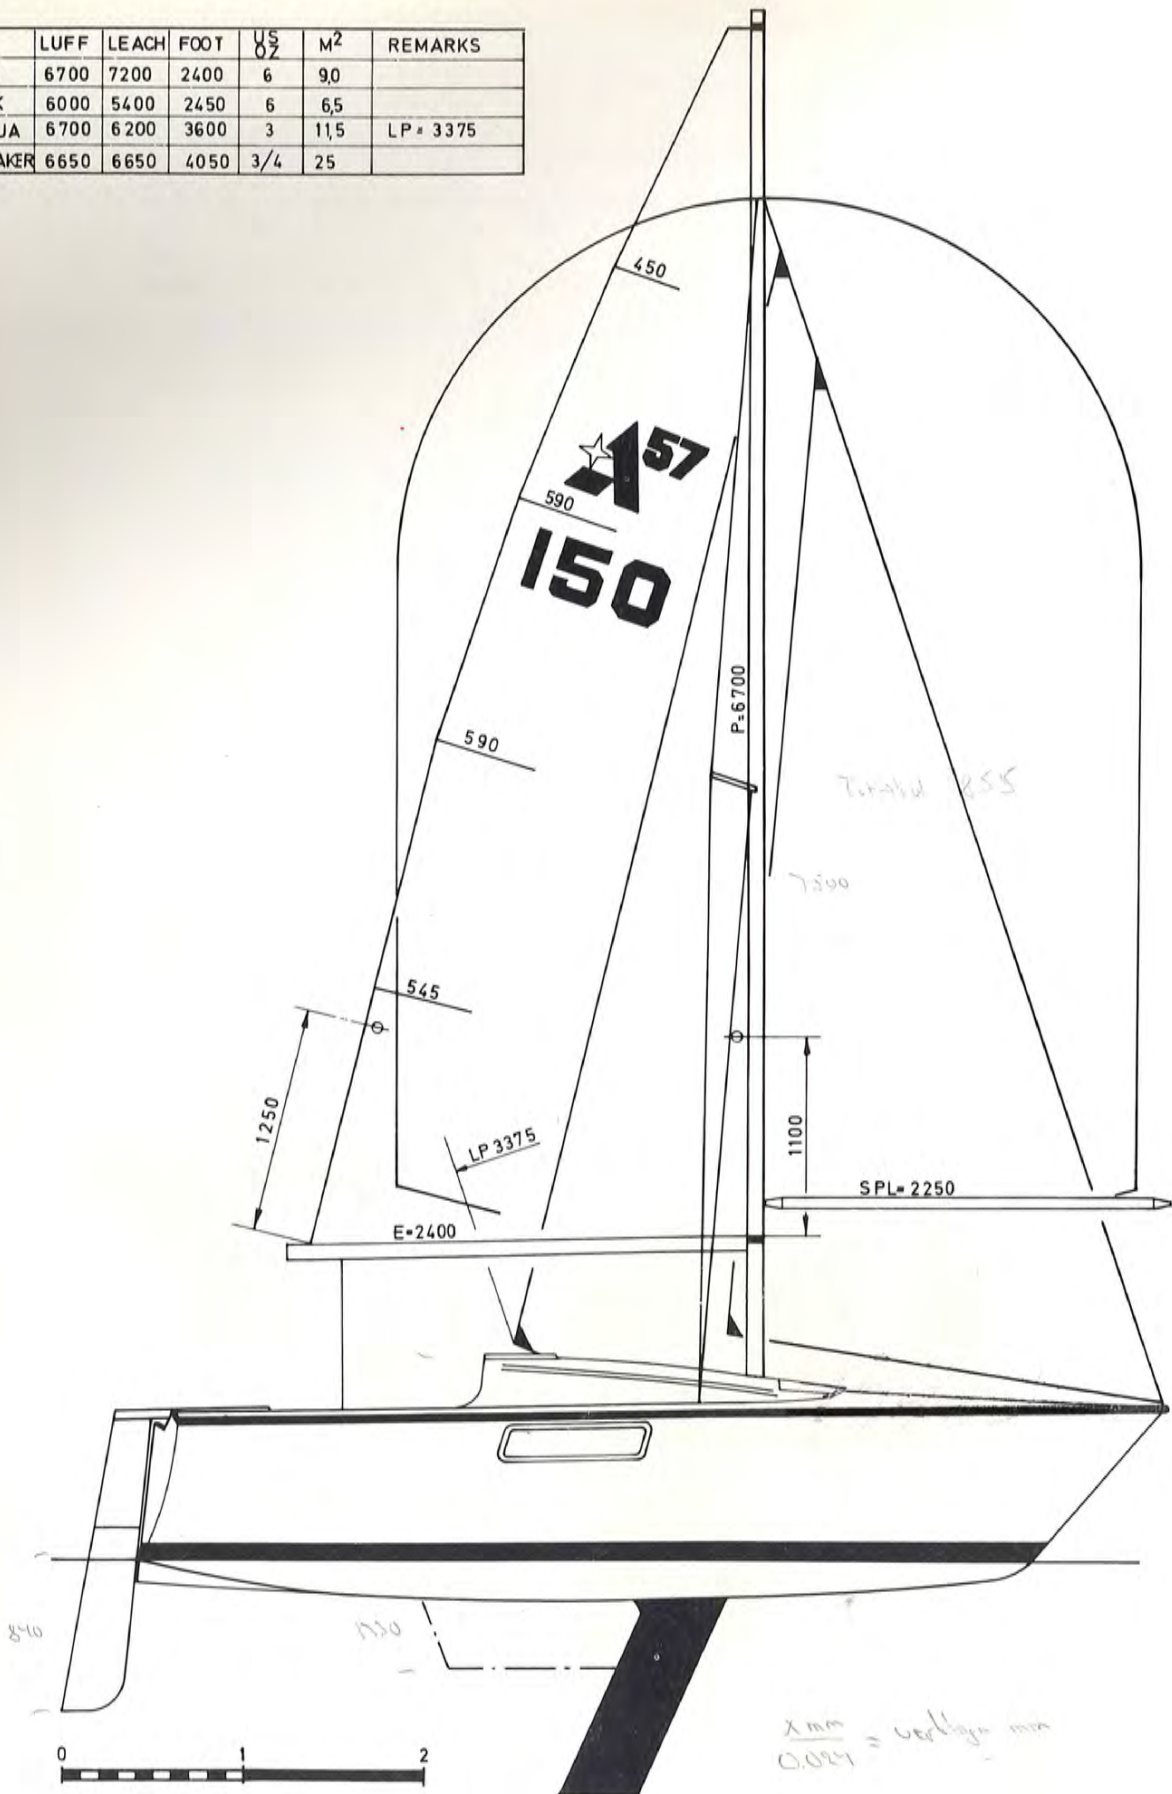

# ALBIN MARIN AB

681 01 Kristinehamn • Telefon 0550-156 60 • Telex 66116